



Linha de ar-condicionado
Split High Wall Inverter

VERTYS
HOME

Qualidade que vem de fábrica.



Planta fabril com estrutura preparada para atender o mercado nacional.

- Equipamentos 100% testados
- Testes internos e externos
- Registros completos de qualidade



Mais sustentável para o planeta.



Mais economia para o seu bolso.



Mais conforto para o seu dia a dia.



Categoria



9.000 a 30.000 BTU/h

Quente e frio




10 anos de garantia do compressor*

*Válido para instalação feita por credenciado Vertys

Tecnologia Inverter

Economia que se mantém, conforto que não oscila.

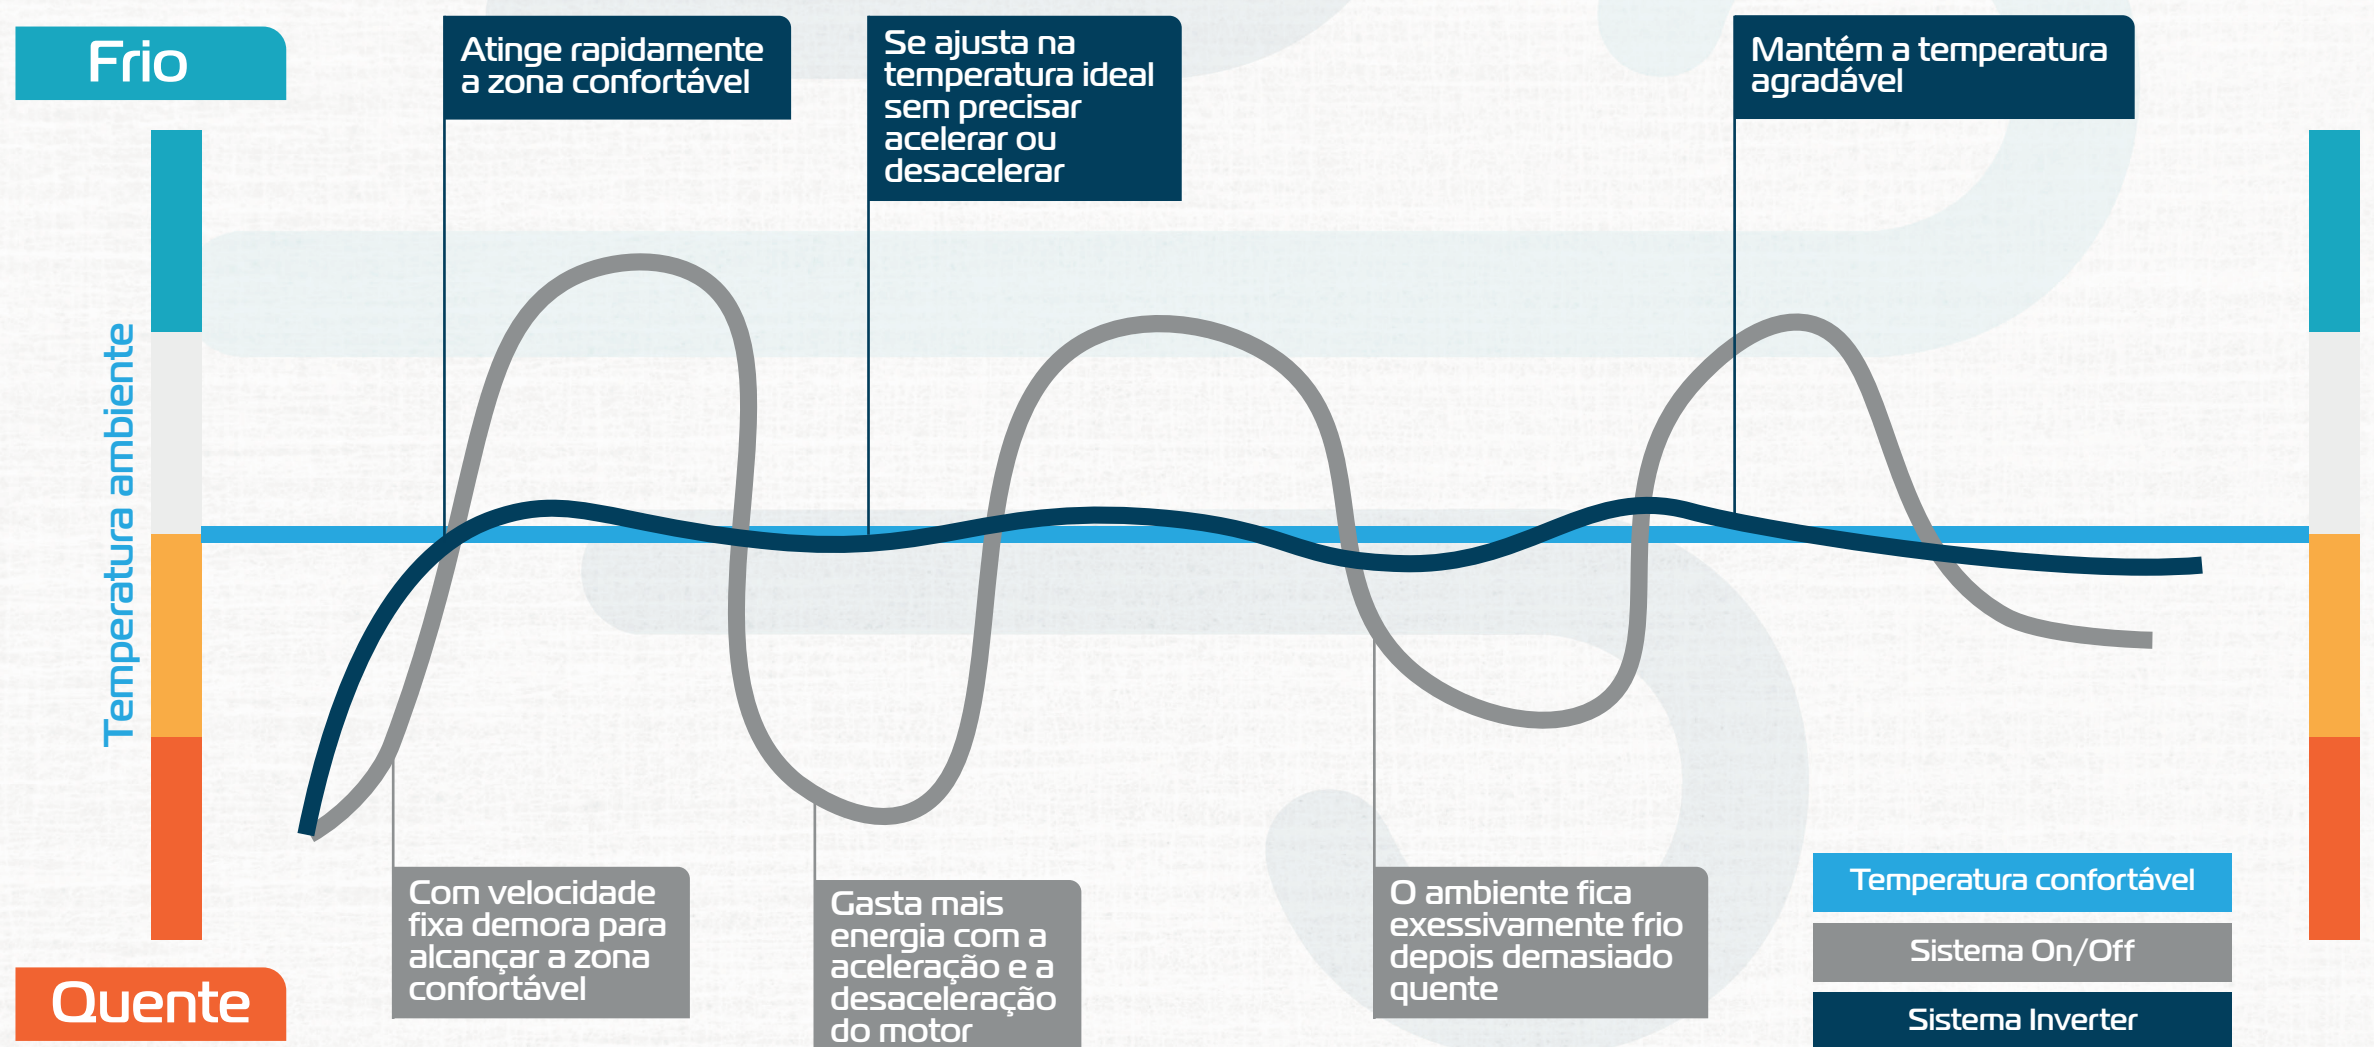

Sem impacto na **camada de ozônio**



Maior **eficiência energética**



Fluido R32

Tecnologia que cuida do planeta.

Com fluido refrigerante R-32, a Vertys Home entrega eficiência energética e sustentabilidade em cada detalhe.



Conectividade Wi-Fi ☒




Controle inteligente na palma da mão

Economia de energia de até

70%

Ajuste a temperatura, horários e funcionamento pelo celular ou por comando de voz




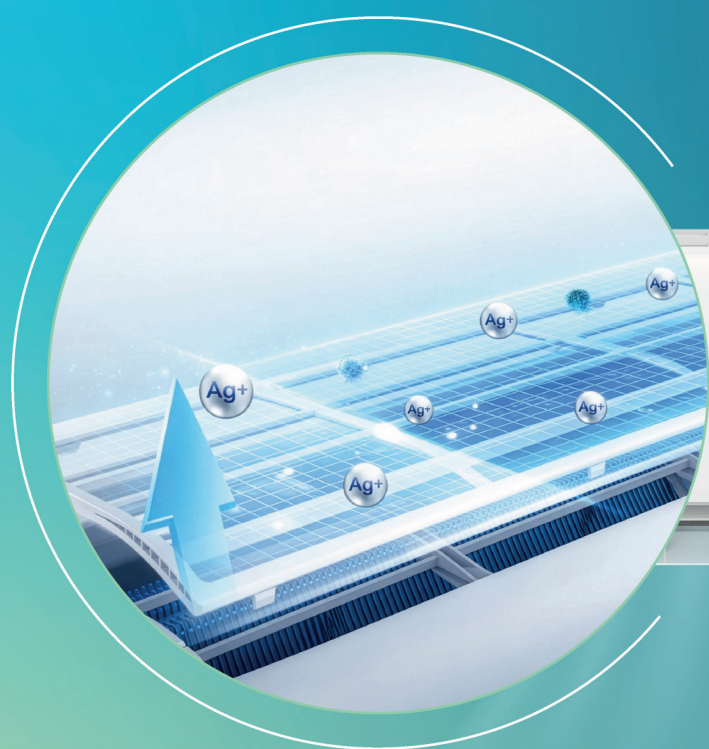

Mais saúde no ar que você respira!

Íon de Prata:
proteção invisível,
cuidado real

Elimina até
99% de
bactérias
e vírus

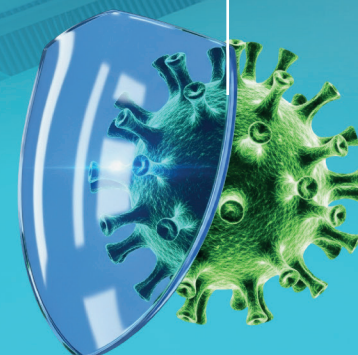

**Menos
ruído!**




Turbina de ventilação Blower em material
plástico com aletas resistentes e silenciosas

**Conforto térmico
na medida certa
Ambiente mais tranquilo**

**Design que se integra
ao ambiente**

Elegante com display discreto para
um ambiente mais harmônico e
confortável, inclusive à noite.

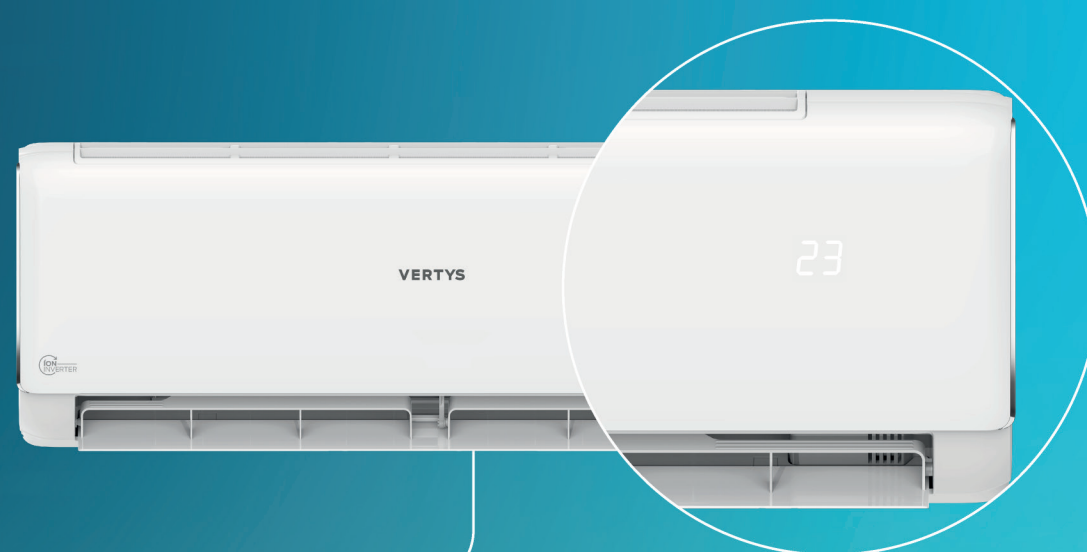

Vertys Home

Outras
marcas



**Proteção reforçada.
Durabilidade prolongada.**


Proteção anticorrosiva Blue Finn
e estrutura pensada para facilitar a
manutenção e prolongar a vida útil
do equipamento.

Próximos lançamentos

Cassete

Alta performance, eficiência energética e conforto para grandes ambientes.

Piso Teto

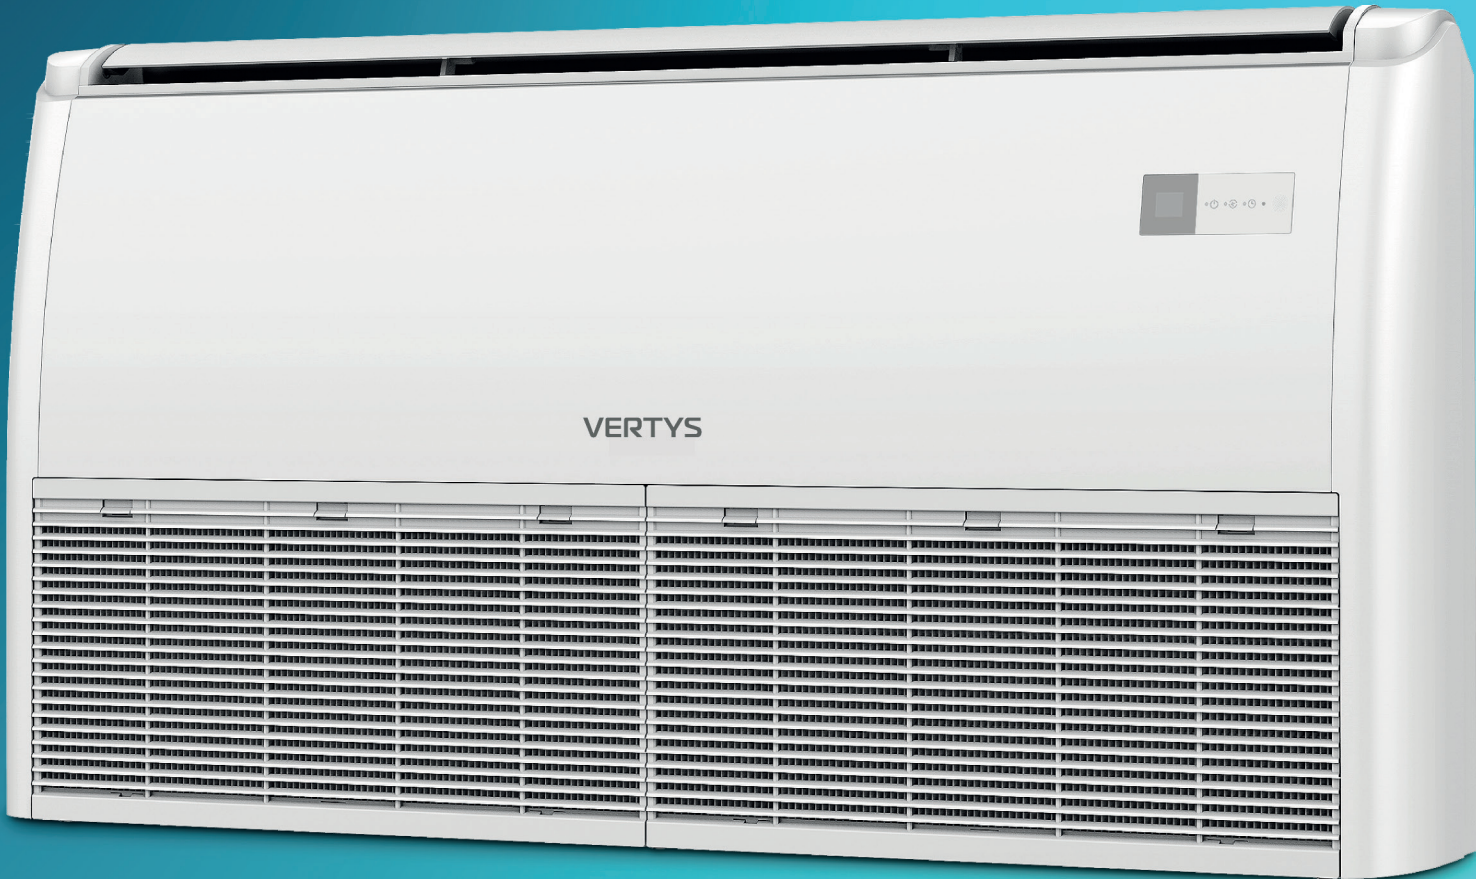

Conectividade Wi-Fi




SERPENTINA DE COBRE

Multi Split



CLASSE A

PROTEÇÃO BLUE FIN

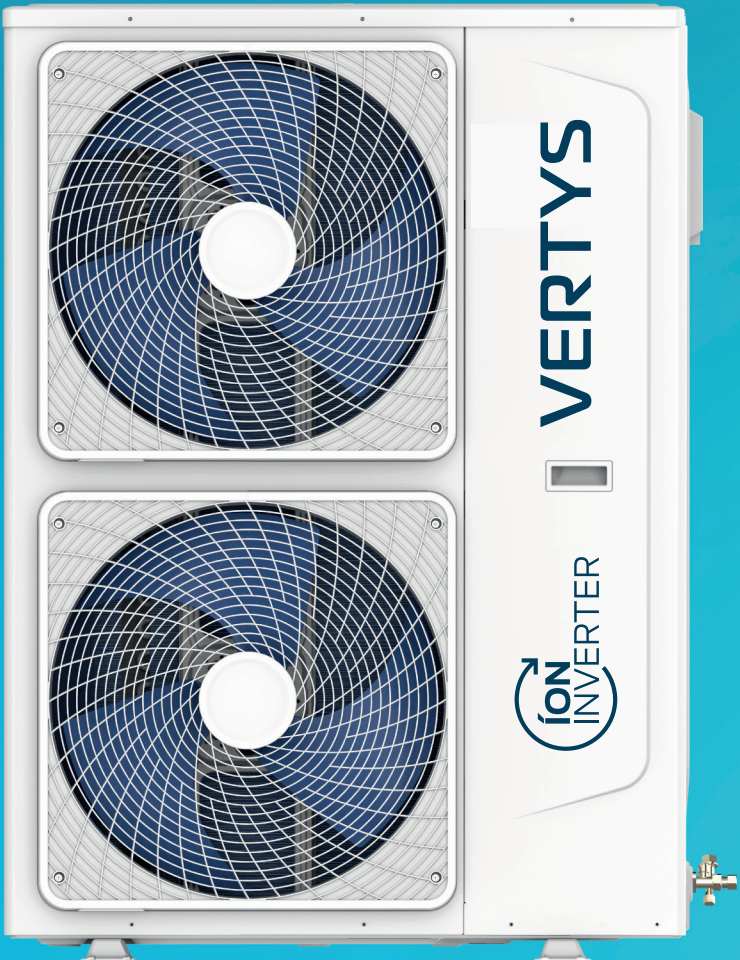


VERTYS
HOME



UMA EMPRESA
VERTYS 26 anos
ENERGY GROUP

Informações técnicas

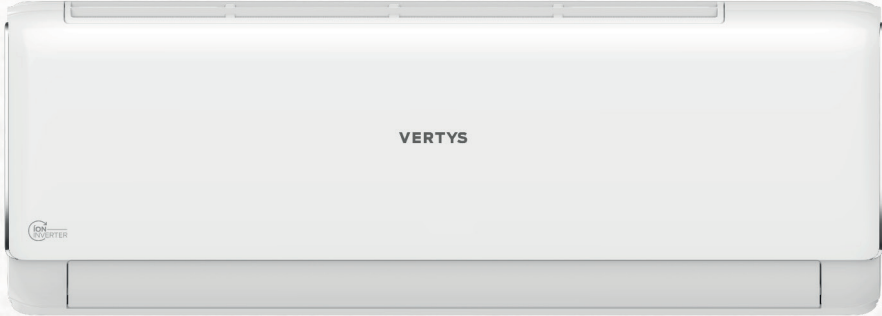

10 anos de garantia

do compressor*

*Válido para instalação feita por credenciado Vertys




Modelo - Split High Wall Inverter de 9.000 BTUs:

Modelo do produto			Tipo	9K CO	9K CH
			Código	ASIEF009A2WASV / ASIEF009A2WASV	ASIEQ009A2WASV / ASIEQ009A2WASV
Parâmetros do produto	Capacidade nominal	Resfriamento	(Btu/h)	9000/2640	9000/2640
		Aquecimento	(Btu/h)	/	9000/2640
	Consumo de energia médio	Resfriamento	W	850	800
		Aquecimento	W	/	750
	Corrente nominal de funcionamento	Resfriamento	A	5.5	5.9
		Aquecimento	A	/	3.5
	Potência máxima de entrada		W	1500	1600
	Corrente máxima de entrada		A	8	8
	Eficiência		W/W	IDRS≥7,0	IDRS≥7,0
	Fonte de alimentação		V/Rede/Hz	220V~/1/60Hz	220V~/1/60Hz
	Refrigerante		Tipo	R32	R32
	Carga do gás		g	365	440
	Pressão máxima de descarga		MPa	3.79	3.79
	Pressão máxima de sucção		MPa	1.72	1.72
	Volume do fluxo de ar		m3/h	600	600
	Nível de ruído		dB (A)	43	41
	Nível de ruído		dB (A)	51	51
	Peso da unidade interna (líquido)		kg	7	8
	Peso da unidade extrena (líquido)		kg	18	18
Configuração da unidade interna		Largura - Altura - Profundidade	mm	762×295×200	761×295×200
Válvula de serviço	Válvula linha líquido		mm/pol	6,35 / 1/4	6,35 / 1/4
	Válvula linha de gás		mm/pol	9,52 / 3/8	9,52 / 3/8
Configuração da unidade externa		Largura - Altura - Profundidade	mm	650×455×233	650×455×233

Modelo - Split High Wall Inverter de 12.000 BTUs:

Modelo do produto			Tipo	12K CO	12K CH
			Código	ASIEF012A2WASV / ASIEF012A2WASV	ASIEQ012A2WASV / ASIEQ012A2WASV
Parâmetros do produto	Capacidade nominal	Resfriamento	(Btu/h)	12000 / 3516	12000 / 3516
		Aquecimento	(Btu/h)	/	12000 / 3516
	Consumo de energia médio	Resfriamento	W	1080	1080
		Aquecimento	W	/	850
	Corrente nominal de funcionamento	Resfriamento	A	7.2	8.3
		Aquecimento	A	/	4.1
	Potência máxima de entrada		W	1600	1600
	Corrente máxima de entrada		A	8.5	8.5
	Eficiência		W/W	IDRS≥7,0	IDRS≥7,0
	Fonte de alimentação		V/Rede/Hz	220V~/1/60Hz	220V~/1/60Hz
	Refrigerante		Tipo	R32	R32
	Carga do gás		g	400	540
	Pressão máxima de descarga		MPa	3.79	3.79
	Pressão máxima de sucção		MPa	1.72	1.72
	Volume do fluxo de ar		m3/h	600	600
	Nível de ruído		dB (A)	42	42
	Nível de ruído		dB (A)	51	53
	Peso da unidade interna (líquido)		kg	7.5	7.5
	Peso da unidade extrena (líquido)		kg	19.50	19.50
Configuração da unidade interna		Largura - Altura - Profundidade	mm	762×295×200	761×295×200
Válvula de serviço	Válvula linha líquido		mm/pol	6,35 / 1/4	6,35 / 1/4
	Válvula linha de gás		mm/pol	9,52 / 3/8	9,52 / 3/8
Configuração da unidade externa		Largura - Altura - Profundidade	mm	705×279×530	705×279×530

Informações técnicas

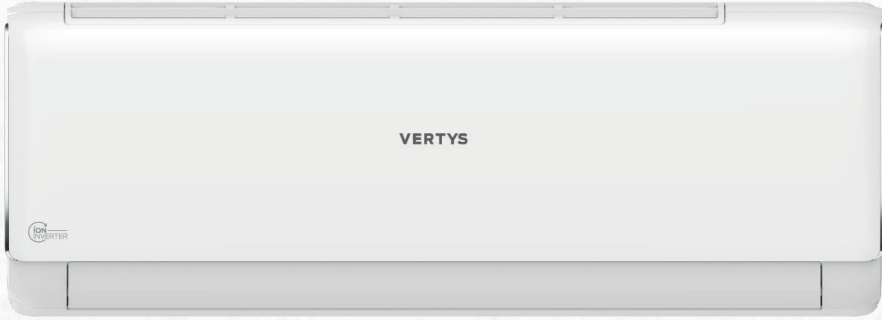

10 anos de garantia do compressor*

*Válido para instalação feita por credenciado Vertys




Modelo - Split High Wall Inverter de 18.000 BTUs:

Modelo do produto			Tipo	18K CO	18K CH
			Código	ASIEF018A2WASV / ASIEF018A2WASV	ASIEF018A2WASV / ASIEF018A2WASV
Parâmetros do produto	Capacidade nominal	Resfriamento	(Btu/h)	18000 / 5250	18000 / 5250
		Aquecimento	(Btu/h)	/	18000 / 5250
	Consumo de energia médio	Resfriamento	W	1720	1720
		Aquecimento	W	/	1720
	Corrente nominal de funcionamento	Resfriamento	A	10.1	10.4
		Aquecimento	A	/	7.0
	Potência máxima de entrada		W	1900	1900
	Corrente máxima de entrada		A	11	11
	Eficiência		W/W	IDRS≥7,0	IDRS≥7,0
	Fonte de alimentação		V/Rede/Hz	220V~/1/60Hz	220V~/1/60Hz
	Refrigerante		Tipo	R32	R32
	Carga do gás		g	560	500
	Pressão máxima de descarga		MPa	3.79	3.79
	Pressão máxima de sucção		MPa	1.72	1.72
	Volume do fluxo de ar		m3/h	950	950
	Nível de ruído		dB (A)	47	47
	Nível de ruído		dB (A)	53	55
	Peso da unidade interna (líquido)		kg	10.5	10.5
	Peso da unidade extrena (líquido)		kg	21.5	22
Configuração da unidade interna		Largura - Altura - Profundidade	mm	960×315×222	9601×315×222
Válvula de serviço	Válvula linha líquido		mm/pol	6,35 / 1/4	6,35 / 1/4
	Válvula linha de gás		mm/pol	9,52 / 3/8	9,52 / 3/8
Configuração da unidade externa		Largura - Altura - Profundidade	mm	709×537×281	709×281×537

Modelo - Split High Wall Inverter de 24.000 BTUs:

Modelo do produto			Tipo	24K CO	24K CH
			Código	ASIEF024A2WASV / ASIEF024A2WASV	ASIEF024A2WASV / ASIEF024A2WASV
Parâmetros do produto	Capacidade nominal	Resfriamento	(Btu/h)	24000 / 6800	24000 / 6800
		Aquecimento	(Btu/h)	/	24000 / 6800
	Consumo de energia médio	Resfriamento	W	2300	2005
		Aquecimento	W	/	850
	Corrente nominal de funcionamento	Resfriamento	A	11.7	12.0
		Aquecimento	A	/	10.0
	Potência máxima de entrada		W	2500	3400
	Corrente máxima de entrada		A	13	16
	Eficiência		W/W	IDRS≥7,0	IDRS≥7,0
	Fonte de alimentação		V/Rede/Hz	220V~/1/60Hz	220V~/1/60Hz
	Refrigerante		Tipo	R32	R32
	Carga do gás		g	750	860
	Pressão máxima de descarga		MPa	3.79	3.79
	Pressão máxima de sucção		MPa	1.72	1.72
	Volume do fluxo de ar		m3/h	1300	1300
	Nível de ruído		dB (A)	50	50
	Nível de ruído		dB (A)	56	57
	Peso da unidade interna (líquido)		kg	12.5	13
	Peso da unidade extrena (líquido)		kg	30	31.5
Configuração da unidade interna		Largura - Altura - Profundidade	mm	1089×328×227	1089×328×227
Válvula de serviço	Válvula linha líquido		mm/pol	6,35 / 1/4	6,35 / 1/4
	Válvula linha de gás		mm/pol	15,87 / 5/8	15,87 / 5/8
Configuração da unidade externa		Largura - Altura - Profundidade	mm	830×655×315	823×655×302

Informações técnicas

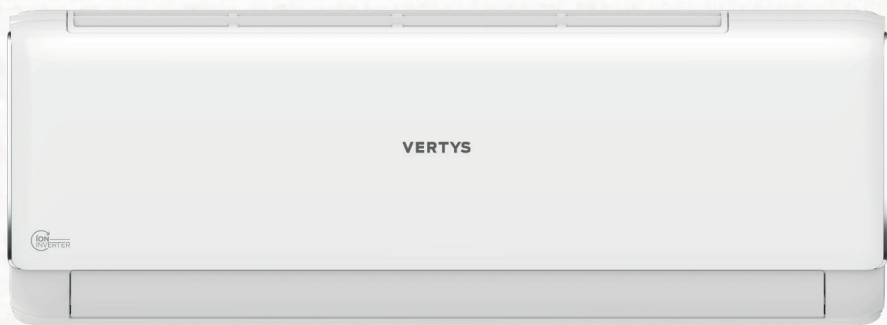

10 anos de garantia do compressor*

*Válido para instalação feita por credenciado Vertys




Modelo - Split High Wall Inverter de 30.000 BTUs:

Modelo do produto			Tipo	30K CO	30K CH
			Código	ASIEF030A2WASV / ASIEF030A2WASV	ASIEF030A2WASV / ASIEF030A2WASV
Parâmetros do produto	Capacidade nominal	Resfriamento	(Btu/h)	30000 / 8800	30000 / 8800
		Aquecimento	(Btu/h)	/	30000 / 8800
	Consumo de energia médio	Resfriamento	W	2850	2850
		Aquecimento	W	/	2810
	Corrente nominal de funcionamento	Resfriamento	A	19,9	16,4
		Aquecimento	A	/	13,0
	Potência máxima de entrada		W	3700	3800
	Corrente máxima de entrada		A	18	18
	Eficiência		W/W	IDRS≥7,0	IDRS≥7,0
	Fonte de alimentação		V/Rede/Hz	220V~/1/60Hz	220V~/1/60Hz
	Refrigerante		Tipo	R32	R32
	Carga do gás		g	1000	1100
	Pressão máxima de descarga		MPa	3,79	3,79
	Pressão máxima de sucção		MPa	1,72	1,72
	Volume do fluxo de ar		m3/h	1300	1300
	Nível de ruído		dB (A)	51	50
	Nível de ruído		dB (A)	58	58
	Peso da unidade interna (líquido)		kg	13	13
	Peso da unidade extrena (líquido)		kg	40,5	44
Configuração da unidade interna		Largura - Altura - Profundidade	mm	1089×328×227	1089×328×227
Válvula de serviço	Válvula linha líquido		mm/pol	6,35 / 1/4	6,35 / 1/4
	Válvula linha de gás		mm/pol	15,87 / 5/8	15,87 / 5/8
Configuração da unidade externa		Largura - Altura - Profundidade	mm	900×700×350	900×700×350

VERTYS HOME

@vertyshome

Seja um parceiro! Escaneie o QR Code e entre em contato:

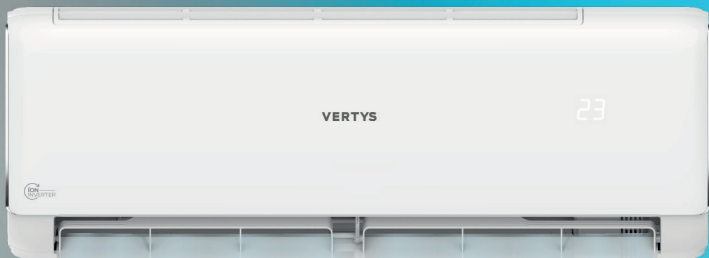

UMA EMPRESA

VERTYS 26 anos